

Трубчатые стальные радиаторы Zehnder Charleston



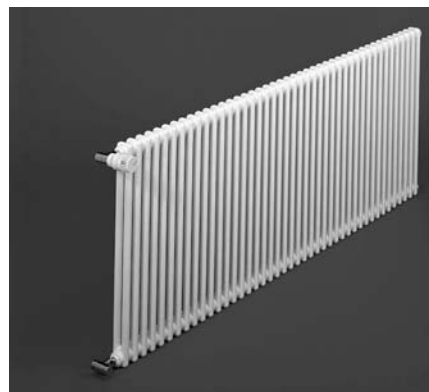
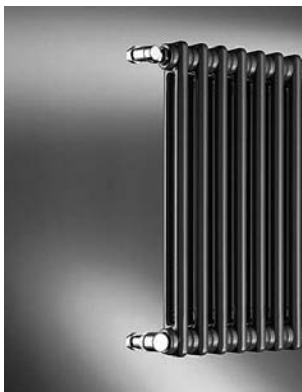
Преимущества

- классическая элегантность
- безопасность
- оптимальное соответствие необходимой мощности
- лёгкая уборка (например, с помощью щётки из овечьей шерсти Zehnder)
- гигиенический сертификат
- большое разнообразие моделей
- возможны угловое и радиусное исполнение
- выдерживает высокое давление
- подходит для небольшого протока воды
- исполнение с отражающим экраном
- различные виды подключения
- дополнительные возможности использования за счёт широкого ряда предлагаемых аксессуаров

Zehnder Charleston - трубчатый секционный радиатор из стали. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр трубы 25 мм; толщина стенки трубы 1,25 мм; отдельные элементы (ширина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в медицинских учреждениях.

Радиатор поставляется в упаковке готовым к монтажу; боковое подключение (внутренняя резьба) 4 x 1/2"; пожеланию:

- другие виды подключения,
- желаемый набор креплений,
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL и NCS S,
- оцинкованное исполнение,
- особые формы (угловые и радиусные)
- исполнение для высокого давления до 18 бар (24 бар исп.)



Технические характеристики

Монтажная длина - от 94 мм (две секции)
 Монтажная высота - от 190 до 3000 мм
 Монтажная глубина - от 62 до 210 мм
 Рабочее давление
 радиатор с числом трубок от 2 до 4 - макс. 12 бар
 Испытательное давление - 15,6 бар
 радиатор с числом трубок от 5 до 6 - макс. 10 бар
 Испытательное давление - 13,0 бар
 Рабочая температура макс. - 120°C

Стандартная комплектация

- радиатор, грунтованный и покрытый порошковой эмалью цвета RAL 9016
- боковое подключение (внутренняя резьба) 4 x 1/2"
- 1 шайба 1/2"
- радиатор полностью завернут в термоусадочную плёнку и упакован в картонную коробку



Трубчатые стальные радиаторы Zehnder Charleston Completto



Подключения: 2 x 1/2" (размер внутренней резьбы) в нижней части радиатора с межосевым расстоянием 50 мм; подающая линия проходит в первой секции, обратная линия - во второй.

пожеланию:

- нижнее подключение посередине радиатора,
- вентильная вставка в нижней втулке,
- желаемый набор креплений,
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL и NCS S,
- исполнение с отражающим экраном,
- особые формы (угловые и радиусные)
- вентиль с точной регулировкой,
- размер внешней резьбы 2 x 3/4",
- термостат Zehnder



Zehnder Charleston Completto - трубчатый секционный радиатор из стали.

Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр трубы 25 мм; толщина стенки трубы 1,25 мм;

отдельные элементы (ширина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуются, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.

Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в медицинских учреждениях.

Радиатор снабжён встроенным вентильным клапаном AV 6 (Oventrop) в верхней боковой части и термостатом Zehnder, размер подключения M 30 x 1,5 мм;

Дополнительные преимущества

- радиатор с термовентилем уже готов к установке
- возможно использование любых подходящих термостатов M 30 x 1,5мм
- возможно специальное исполнение
- предварительно установленный вентильный клапан AV 6 (Oventrop)



Технические характеристики

Монтажная длина - от 138 мм (3 секции)

Монтажная высота - от 190 до 3000 мм

Монтажная глубина от - 62 до 210 мм

Рабочее давление - макс. 10 бар

(Испытательное давление - 13,0 бар)

Рабочая температура макс. - 120°C

Стандартная комплектация

- радиатор, грунтованный и покрытый порошковой эмалью цвета RAL 9016
- встроенный вентильный клапан сбоку в верхней части радиатора
- термостат Zehnder
- подключения 2 x 1/2" (размер внутренней резьбы) в нижней части радиатора
- заглушка 1 x 1/2"
- воздухоотводчик 1 x 1/2"
- радиатор полностью завернут в термоусадочную плёнку и упакован в картонную коробку




Трубчатые стальные радиаторы Zehnder

Технические данные:


- Рабочее давление: 10 бар;
- Опрессовоч. давление: 16 бар;
- Длина секции: 46 мм;
- Стандартный цвет: RAL 9016.

Выгодные особенности:

- Отсутствие острых граней и углов;
- Соответствие строгим требованиям гигиены, пригодность к установке в помещениях, где необходима легкая очистка;
- Высокий процент радиации нагрева;
- Бесконечная элегантность и обширный диапазон этих радиаторов позволяет их использование где угодно.



Zehnder Charleston



Zehnder Charleston Completo


Дополнительная стоимость для радиатора Zehnder Completo

со встроенным термовентилем -


124,02 EUR

Модель	Размеры		Межосевое рас-ние, мм	Теплоотдача		Zehnder Charleston	
	Высота мм	Глубина мм		90/70 Вт	75/65 Вт	Белый EUR	Цветной EUR
2019	177	62	119	16	13	10,59	12,18
3019	185	100		24	19	11,38	13,08
4019		136		31	25	12,83	14,76
5019	200	173	134	42	33	15,83	18,20
6019		210		49	39	18,37	21,12
2026	260	62	202	24	19	10,92	12,56
3026		100		34	27	11,82	13,59
4026	260	136	194	44	35	13,06	15,02
5026		173		53	42	15,95	18,34
6026		210		63	50	18,61	21,40
2030	292	62	234	26	21	11,13	12,80
3030		100		39	31	12,13	13,95
4030	300	136	234	50	40	13,53	15,55
5030		173		60	48	16,17	18,60
6030		210		72	57	18,83	21,65
2035	342	62	284	31	25	11,42	13,14
3035		100		45	36	12,54	14,42
4035	350	136	284	59	47	13,99	16,08
5035		173		70	56	16,53	19,01
6035		210		83	66	19,42	22,33
2037	370	62	300	33	26	11,52	13,25
3037		100		48	38	12,69	14,59
2040	392	62	334	35	28	11,67	13,42
3040		100		52	41	12,94	14,88
4040	400	136	334	65	52	14,26	16,40
5040		173		81	64	16,87	19,40
6040		210		94	75	19,99	22,99
2045	442	62	384	40	32	11,89	13,67
3045		100		58	46	13,33	15,33
4045	450	136	384	73	58	14,82	17,04
5045		173		91	72	17,55	20,18
6045		210		106	84	20,44	23,51
2050	492	62	434	45	36	12,19	14,02
3050		100		64	51	13,72	15,78
4050	500	136	434	82	65	15,36	17,67
5050		173		101	80	17,91	20,60
6050		210		118	94	21,03	24,19
2055		62		50	40	12,46	14,33
3055		100		69	55	14,10	16,21
4055	542	136	484	89	71	15,95	18,34
5055		173		109	87	18,61	21,40
6055		210		130	103	22,06	25,37
2057	570	62	500	52	41	12,57	14,46
3057		100		72	57	14,25	16,38
2060	592	62	534	54	43	12,72	14,62
3060		100		76	60	14,49	16,66
4060	600	136	534	97	77	16,64	19,13
5060		173		120	95	19,42	22,33
6060		210		142	113	22,88	26,31
2075	742	62	684	68	54	13,52	15,55
3075		100		94	75	15,66	18,00
4075	750	136	684	120	95	18,83	21,65
5075		173		147	117	22,42	25,79
6075		210		172	137	26,11	30,02
2090	892	62	834	83	66	14,30	16,45





Zehnder Charleston



Zehnder Charleston Completo



























3090		100		112	89	16,85	19,37
4090	900	136	834	141	112	21,60	24,84
5090		173		174	138	25,18	28,96
6090		210		205	163	29,36	33,76
2100	992	62	934	91	72	14,82	17,04
3100		100		123	98	17,62	20,27
4100	1000	136	934	156	124	23,34	26,84
5100		173		190	151	27,04	31,09
6100		210		226	180	31,67	36,42
2110	1092	62	1034	99	79	15,36	17,66
3110		100		135	107	19,87	22,86
4110	1100	136	1034	170	135	25,87	29,76
5110		173		208	165	31,32	36,01
6110		210		247	196	37,32	42,91
2120	1192	62	1134	108	86	16,53	19,01
3120		100		146	116	23,22	26,70
4120	1200	136	1134	185	147	29,23	33,62
5120		173		225	179	36,17	41,60
6120		210		263	209	42,18	48,51
2150	1492	62	1434	132	105	21,03	24,19
3150		100		180	143	30,04	34,55
4150	1500	136	1434	226	180	39,28	45,18
5150		173		270	215	48,76	56,07
6150		210		314	250	57,88	66,57
2180	1792	62	1734	156	124	24,85	28,58
3180		100		214	170	37,09	42,65
4180	1800	136	1734	269	214	47,15	54,22
5180		173		322	256	57,88	66,57
6180		210		374	297	68,75	79,06
2200	1992	62	1934	175	139	28,08	32,29
3200		100		238	189	40,09	46,11
4200	2000	136	1934	299	238	52,69	60,59
5200		173		355	282	64,58	74,27
6200		210		415	330	76,50	87,97
2220	2192	62	2134	192	153	30,84	35,47
3220		100		262	208	44,49	51,17
4220	2200	136	2134	327	260	57,88	66,57
5220		173		387	308	70,83	81,46
6220		210		452	359	84,12	96,74
2250	2492	62	2434	218	173	34,79	40,01
3250		100		297	236	51,06	58,71
4250	2500	136	2434	371	295	65,73	75,59
5250		173		436	347	80,31	92,35
6250		210		507	403	95,67	110,02
2280	2792	62	2734	244	194	39,63	45,57
3280		100		330	262	57,31	65,91
4280	2800	136	2734	413	328	74,98	86,23
5280		173		484	385	90,01	103,51
6280		210		565	449	108,27	124,51
2300	2992	62	2934	262	208	42,05	48,36
3300		100		352	280	62,06	71,37
4300	3000	136	2934	440	350	80,18	92,21
5300		173		516	410	96,36	110,81
6300		210		602	479	115,20	132,48

Количество секций	4-20	21-40	41-60
Количество крепежа	4	6	8

Название	Артикул	Цена, EUR
Настенная консоль CVD 25/30 мм, белая	8100 795011 RAL 9016	2,13
Держатель ВН, белый	8100 774001 RAL 9016	2,44
Клапан Маевского 1/2 "	KM 1/2	1,80

Типы подключений радиаторов

Схема подключения	Цена, EUR	Схема подключения	Цена, EUR	Схема подключения	Цена, EUR
<p>с одной стороны</p>  <p>0,00</p>  <p>0,00</p>		<p>снизу</p>  <p>51,57</p>  <p>51,57</p>		<p>снизу и сверху</p>  <p>74,00</p>  <p>74,00</p>	
<p>с разных сторон</p>  <p>0,00</p>  <p>0,00</p>  <p>32,58</p>  <p>32,58</p>  <p>10,15</p>  <p>10,15</p>  <p>22,60</p>  <p>22,42</p>		<p>сверху</p>  <p>63,84</p>  <p>63,84</p>  <p>63,84</p>  <p>63,84</p>		<p>однотрубная система</p> <p>горизонтально</p>  <p>0,00</p>  <p>0,00</p> <p>вертикально</p>  <p>19,91</p>  <p>19,91</p>	
		<p>сверху и снизу</p>  <p>41,42</p>  <p>41,42</p>			