

Трубчатые стальные радиаторы типа «Kermi Decor-V»

Радиаторы типа «**Kermi Decor-V**», выполненные в виде круглых труб, поставляются с универсальной встроенной вентильной арматурой. Их можно подключать как к одноконтурным, так и к двухконтурным системам. Радиатор подключается по центру внизу. Расстояние между втулками – 50 мм. Наружная резьба – G3/4. вентиль находится сверху справа.

Согласно принципам оснащения вентильных радиаторов, принятыми на фирме «**Керми**», радиаторы типа «**Kermi Decor-V**» поставляются с вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью.

Семейство этих изделий насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих монтажную высоту от 200 до 2000 мм.

Все видимые детали крепления предусмотрены в комплекте поставки. Они окрашены в тот же цвет, что и радиатор.



Радиаторы типа «Kermi Decor-S»

Радиаторы типа «**Kermi Decor-S**», выполнены в виде круглых труб, представляют собой новую конструктивную форму, отвечающую самым взыскательным требованиям к распределению тепла.

Внешнее оформление всех изделий данного семейства характеризуется четкостью прямых линий и мягкостью округлений.

Эта утонченная конструкция улучшает вертикальный поток воздуха, за счет чего достигается высокая тепловая мощность. Небольшое содержание воды обеспечивает возможность высокочувствительного и одновременно динамичного регулирования.

Использование новых технологий при изготовлении радиаторов позволяет добиться их высококачественной отделки без видимых сварных швов.

В общей сложности это семейство радиаторов насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих 18 вариантов монтажной высоты в диапазоне от 200 до 3000 мм. При этом для каждого радиатора в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа.

Радиаторы типа «Kermi Decor-V» и «Kermi Decor-S»

Технические данные

Рабочее давление – 12 атм.

Опрессовочное давление – 16 атм.

Максимальная температура – 110 °С.

Исполняемое количество секций - 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 56, 64.

Тип 10 поставляется от 6 секций.

Наценка на цветное исполнение:

+ 15 % на цветовую гамму Kermi (25 цветов),

+ 30 % на любые цвета RAL.

Межосевое расстояние – высота радиатора минус 38 мм.

Расстояние между секциями – 46 мм.


Подключение: «Decor-V» - 2 x G3/4 наружная резьба;

«Decor-S» - 4 x G1/2 внутренняя резьба.

В комплект поставки входит набор настенных крепежных принадлежностей, заглушка и воздухопускной клапан.



Трубчатые стальные радиаторы типа «Kermi Decor-V» и «Kermi Decor-S»

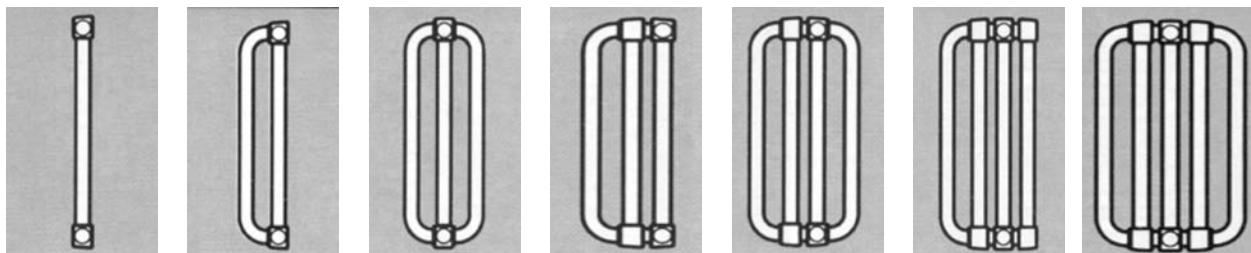

Глубина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
	32		85		139		129		183		173		227	
Высота H, мм	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR	Вт	Цена, EUR
200	12,10	14,99	19,10	16,43	26,30	18,75	26,70	18,84	34,30	22,28	35,90	22,37	42,30	27,48
300	16,20	15,47	27,10	16,83	37,60	19,40	37,50	19,47	48,30	23,33	49,50	23,40	58,80	28,37
350	18,10	15,71	30,90	17,00	43,10	19,64	42,70	19,73	55,00	23,72	56,00	23,81	66,70	28,70
400	20,00	16,04	34,70	17,31	48,50	19,88	47,80	19,95	61,60	24,12	62,40	24,21	74,50	28,94
450	22,00	16,19	38,40	17,48	53,80	20,04	52,80	20,12	68,10	24,60	68,60	24,69	82,10	29,25
500	23,90	16,43	42,10	17,63	59,10	20,28	57,70	20,45	74,50	25,01	74,70	25,08	89,60	29,49
550	25,80	16,68	45,80	17,87	64,30	20,60	62,60	20,67	80,90	25,58	80,70	25,65	97,00	29,81
600	27,70	16,83	49,40	18,12	69,40	21,00	67,40	21,08	87,20	26,04	86,70	26,13	104,00	30,38
750	33,50	18,59	60,10	19,88	84,60	23,00	81,60	23,09	106,00	29,09	104,00	29,18	126,00	34,31
900	39,40	19,31	70,60	20,52	99,50	25,49	95,40	25,58	124,00	33,35	121,00	33,42	147,00	38,31
1000	43,50	20,12	77,60	21,48	109,00	27,74	105,00	27,48	136,00	35,99	133,00	35,82	161,00	40,71
1200	52,40	23,97	91,40	25,41	129,00	35,75	122,00	35,99	159,00	44,64	155,00	44,33	194,00	53,78
1500	65,50	28,94	112,00	31,58	157,00	45,77	149,00	46,16	194,00	59,55	188,00	59,48	241,00	72,38
1800	78,60	34,79	133,00	38,79	185,00	55,55	175,00	56,18	229,00	69,74	222,00	69,65	284,00	83,75
2000	87,20	36,63	147,00	41,91	203,00	58,52	193,00	59,31	252,00	75,74	244,00	75,26	311,00	91,77
2500	109,00	46,56	182,00	53,13	249,00	72,29	236,00	72,29	310,00	92,97	301,00	92,97	368,00	113,64
2800	121,00	48,74	204,00	56,75	276,00	80,46	262,00	80,46	345,00	105,23	337,00	105,23	397,00	126,30
3000	130,00	51,14	218,00	60,42	294,00	87,12	280,00	87,12	368,00	112,68	360,00	112,68	414,00	135,21

– данные радиаторы с нижним подключением не исполняются

Наценка на нижнее подключение

Стоимость радиатора = 120 EUR + (цена одной секции x количество элементов)

Комплекующие к радиаторам

Наименование	Артикул	Цена, EUR
Комплект настенных консолей (входит в комплект) Состав: 2 стеновые консоли, 2 держателя, 2 распорки, 2 гайки для распорки, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка.	ZSMWKG0M100WEI	10,63
Дополнительный комплект настенных консолей Состав: 1 стеновая консоль, 1 держатель, 1 распорка, 1 гайка для распорки.	ZSKWKA0M100WEI	4,54
Напольная консоль в сборе Состав: 1 удерживающая пластина, 2 прокладки, 4 гайки М6, 1 установочный винт М8, 2 поддерживающие скобы, 1 опора консоли с вертикальной трубкой 30x10 мм, 1 заглушка, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка для опоры консоли, 1 вспомогательное средство для монтажа.	ZSMFK115WEI ZSMFK185WEI	27,89 28,21

